


Metalmix
Producent Pokryć Dachowych

.CETUS
SYSTEMY RYNNOWE



CETUS - OCYNK

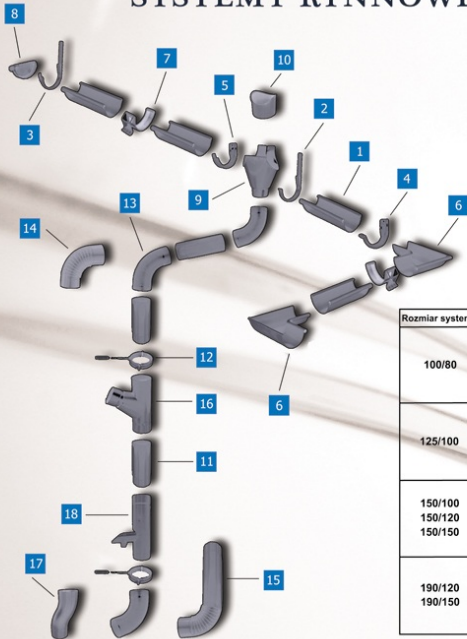

CETUS - TYTAN-CYNK



CETUS - MIEDŹ



CETUS - MAŁOWANE
PROSZKOWO
(pełna paleta RAL)

Rozmiar systemu	Parametry rynien i rur
100/80	
125/100	
150/100 150/120 150/150	
190/120 190/150	

Aby dobrać odpowiedni system rynnowy musimy upewnić się, że będzie on w stanie odebrać i odprowadzić wodę deszczową z połaci dachowych budynku.

Obliczamy więc tzw. efektywną powierzchnię dachu według wzoru: $EPD = (A + 1/2H) \times L$

Wynik zestawiamy z danymi zawartymi w tabeli wydajności systemów rynnowych i dobieramy odpowiedni system orynnowania.




TABELA WYDAJNOŚCI SYSTEMÓW RYNNOWYCH

Ustawienie rury spustowej	Rozmiar systemu rynnowego			
	100/80	125/100	150/120	190/150
Zakres efektywnej powierzchni dachu				
	do 75 m ²	do 100 m ²	do 150 m ²	do 250 m ²
	do 150 m ²	do 200 m ²	do 300 m ²	do 500 m ²

**JAKOŚĆ ŚCIŚLE
JAWNA!**

Metalowe systemy rynnowe CETUS to doskonałe, kompleksowe rozwiązanie w zakresie odwadniania połaci dachowych. Znakomicie sprawdzają się zarówno w budownictwie indywidualnym, jak i przemysłowym. Przeznaczone są do montażu na wszelkiego rodzaju budynkach, bez względu na rodzaj pokrycia dachowego.

Systemy rynnowe CETUS produkowane są z blachy ocynkowanej, tytanowo-cynkowej lub miedzianej. W ofercie znajduje się również system z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, w praktycznie każdym kolorze z palety RAL.

Odnaczają się niezwykle wysoką wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornością na korozję. Pogłębiony profil rynny powoduje, że systemy CETUS są jednymi z najefektywniej odprowadzających wodę spośród wszystkich systemów rynnowych dostępnych na rynku.

ELEMENTY SYSTEMU RYNNOWEGO



✓ Rynny dostępne są w długościach: 2 mb, 3 mb, 4 mb, po uzgodnieniu - w innych długościach, do 8mb.


✓ Rury spustowe dostępne są w długościach: 1 mb, 3 mb, 4 mb.

Systemy rynnowe CETUS produkowane są w oparciu o normę PN-EN 612.

PARAPETY ZEWNĘTRZNE

Parapety zewnętrzne stanowią subtelne wykończenie okna i elewacji. Powinny więc być dobrane w taki sposób by komponowały się z innymi detalami występującymi na budynku. Należy również pamiętać, że parapety zewnętrzne to elementy wykończeniowe, które wystawiane są na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych. Materiał, z którego są wykonane musi więc posiadać cechy pozwalające na długotrwałe eksploataowanie ich bez uszczerbku na walorach estetycznych i użytkowych.

Firma Metalmix oferuje najwyższej jakości parapety z blach stalowych powlekanych powłokami organicznymi (poliester standard i mat gruboziarnisty/pladur) w bogatej gamie kolorystycznej oraz z blach stalowych powlekanych wysokogatunkową okleiną drewnopodobną w kolorach złotego dębu i dębu bagiennego. Dostępne są w grubościach 0,5 i 0,7 mm. Parapety wykonywane są w dowolnej długości (do 6 mb).



Metalmix
Producent Pokryć Dachowych

SIEDZIBA:
33-100 Tarnów
ul. M. Konopnickiej 11
tel./faks: 14 / 630 07 60
e-mail: centrala@metalmix.pl

DYSTRYBUTOR/ODDZIAŁ

www.metalmix.pl

